
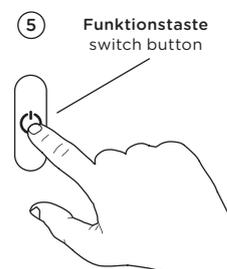
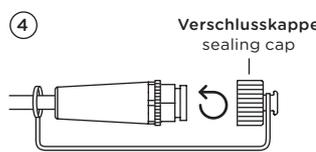
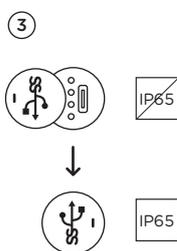
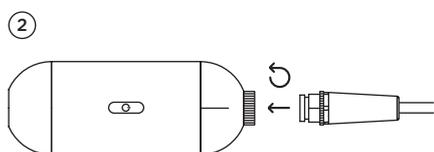


Größe in mm
size in mm

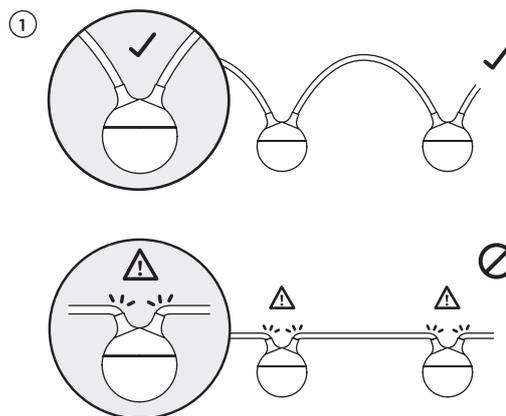

DE . Gebrauchsanweisung

Anwendung: Akku-Lichterkette mit 7 Leuchtkörpern zur Aufhängung für den Außenbereich

Material: Silikon + rauchfarbenes Glas

Technische Daten

LED

Lithium-Ionen Akku 2x 2500 mAh

Lichtfarbe: 2700 Kelvin

Systemleistung: 2,1 Watt/60 Lumen

Dimmung: 3-Stufen-Dimmer

Ladezeit mit USB-C-Kabel: 100% nach ca. 7 Std.

Betriebsdauer ca.: 40 Std./Stufe 1 . 20 Std./Stufe 2 .

10 Std./Stufe 3

CRI 90

Zuleitung: 2 m Lichterkette (H05RN-F 2x0,5 mm²) + Powerbank

Stromversorgung Powerbank: 2 m USB-C-Kabel (inklusive)

Zubehör optional: USB-C-Ladegerät 5V DC 1,5A (Art.-Nr. 55921-BL) + cherry bubbls canes (Art.-Nr. 93853)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienz-

klasse **E**

Gewicht: 0,74 kg (cherry bubbls) + 0,32 kg (Powerbank)

Hinweis: Die Lichterkette + Bestandteile dürfen nicht mit stark sauren oder alkalischen Böden, oder anderen aggressiven Substanzen, Chemikalien oder Düngemitteln in Kontakt kommen.

Sicherheit: Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von Leuchten durch einen fachkundigen Installateur zu erfolgen hat. Für Installation und Betrieb der Lichterkette und Bestandteile sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu berücksichtigen. Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz der Lichterkette und Bestandteile entstehen, wird keine Haftung übernommen. Bei nachträglichen Änderungen am Produkt erlischt die Gewährleistung.

EN . instructions for use

application: battery-powered light chain with 7 luminaire bodies for hanging for outside use

material: silicone + smoke-coloured glass

technical information

LED

lithium-ion battery 2x 2500 mAh

colour temperature: 2700 Kelvin

system performance: 2,1 watt/60 lumen

dimming: 3-step dimming

charging time with USB-C-cable: 100% after approx. 7 hrs.

battery operating time approx.: 40 hrs./level 1 .

20 hrs./level 2 . 10 hrs./level 3

CRI 90

supply cable: 2 m light chain (H05RN-F 2x0,5 mm²) + powerbank

power source powerbank: 2 m USB-C-cable (included)

optional accessory: USB-C-charger 5V DC 1,5A (item no. 55921-BL) + cherry bubbls canes (item no. 93853)

This product contains a light source of energy efficiency class **E**

weight: 0,74 kg (cherry bubbls) + 0,32 kg (powerbank)

note: The light chain + components may not come into contact with highly acidic or alkaline soils, or with other aggressive substances, chemicals or fertilizers.


safety: We point out that the electric connection of light fixtures has to be done by a certified installer. The national safety regulations must be observed for the installation and operation of the light chain and components. We assume no accountability for damages which are a result of non-appropriate mounting or application of the light chain and components. Modifications on the product will result in loss of warranty.

Montageanleitung

- Vor erstmaliger Inbetriebnahme der Lichterkette ist der Akku der dazugehörigen Powerbank vollständig über das USB-C-Kabel aufzuladen. Nehmen Sie den Ladevorgang im Innenbereich vor. Entfernen Sie die USB-C-Abdeckung, stecken Sie das USB-C-Kabel in die USB-C-Ladebuchse und stellen Sie die Stromversorgung her. Während des Ladevorgangs blinken die Kontrollleuchten je nach Ladezustand Grün:
 - 1 Kontrollleuchte -> bis 25% Ladekapazität
 - 2 Kontrollleuchten -> bis 50% Ladekapazität
 - 3 Kontrollleuchten -> bis 75% Ladekapazität
 - 4 Kontrollleuchten -> 100% Ladekapazität (nach etwa 7 Std. Ladezeit)
 Die Schutzart IP65 ist gewährleistet, wenn die USB-C-Ladebuchse nach dem Ladevorgang wieder mit der USB-C-Abdeckung verschlossen wird (Bild 3).
- Das Blinken der ersten grünen Kontrollleuchte signalisiert eine Akkuleistung von noch höchstens 10%.
- Die Lichterkette an der vorgesehenen Position aufhängen und den Karabinerhaken zur Befestigung verwenden. Die Lichterkette gem. Abbildung locker und **nicht straff gespannt und unter Zug aufhängen** (Bild 1).
- Die Verbindung zwischen Lichterkette und Powerbank vornehmen (Bild 2). Die Positionierung der Powerbank darf ausschließlich **oberirdisch** erfolgen.
- Für Ladevorgänge, die nach der ersten Inbetriebnahme erfolgen, die Powerbank von der Lichterkette entfernen und den Stecker der Lichterkette mit der Verschlusskappe verschließen (Bild 4). So ist die Schutzart IP65 gewährleistet. Den Ladevorgang im Innenbereich vornehmen.
- Ein-/Ausschalten und stufenweises Dimmen durch Betätigen der Funktionstaste auf der Powerbank (Bild 5):
 - Stufe 1 -> Einschalten der Lichterkette und 25% der maximalen Lichtintensität
 - Stufe 2 -> 50% der maximalen Lichtintensität
 - Stufe 3 -> 100% der maximalen Lichtintensität
 - Stufe 4 -> Ausschalten der Lichterkette

Pflege: Lichterkette + Bestandteile regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen säubern. Es dürfen keine Hochdruckreiniger zu Reinigungsarbeiten verwendet werden. Beachten Sie auch die Pflegehinweise unter www.IP44.de.

Wartung LED-Lampen: Dieses Produkt enthält eingebaute LED-Lampen und einen Akku. Diese können im Falle eines Ausfalls durch IP44.DE ausgetauscht werden. Kontaktieren Sie hierzu Ihren Fachhändler.



Entsorgung: Produkt nur an zugelassenen Sammel- und Rücknahmestellen entsorgen. Nicht im Hausmüll entsorgen!

FAQ: Häufig gestellte Fragen finden Sie beim Produkt auf unserer Homepage www.IP44.de beantwortet.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf.


IP44.DE behält sich spätere technische Änderungen vor.

installation instructions

- Before using the light chain for the first time, the battery of the corresponding powerbank has to be fully charged with the USB-C-cable. The charging process has to be made indoors. Remove the USB-C-cover, plug the USB-C-cable into the USB-C-charging socket and provide the power supply. The indicator lights flash green during the charging process, depending on the charging status:
 - 1 indicator light -> up to 25% charging capacity
 - 2 indicator lights -> up to 50% charging capacity
 - 3 indicator lights -> up to 75% charging capacity
 - 4 indicator lights -> 100% charging capacity (after approx. 7 hrs. charging time).
 The protection class IP65 is guaranteed, when the USB-C-charging socket is covered again by the USB-C-cover after the charging process (picture 3).
- The flashing of the first green indicator light signals a battery charge of less than 10%.
- Hang up the light chain in the intended position and use the snap hook to attach it. Hang up the light chain as shown in the picture **loosely and not tightly stretched and under tension** (picture 1).
- Provide the connection between light chain and powerbank (picture 2). The powerbank may only be positioned **above-ground**.
- For charging processes that take place after the initial start-up, remove the powerbank from the light chain and seal the plug of the light chain with the sealing cap (picture 4). This guarantees the protection class IP65. The charging process has to be made indoors.
- Switching on/off and dimming in stages by operating the switch button on the powerbank (picture 5):
 - level 1 -> switching on the light chain and 25% of the maximum light intensity
 - level 2 -> 50% of the maximum light intensity
 - level 3 -> 100% of the maximum light intensity
 - level 4 -> switching off the light chain

caring: Regularly clean light chain and components from dirt and deposits. Do not use a high pressure cleaner for cleaning. Please note care instructions at www.IP44.de.

maintenance LED-lamps: This product contains built-in LED lamps and a battery. These can be replaced by IP44.DE in case of a failure. In this case, please get in touch with your retailer.



disposal: Product may only be disposed of at approved collection and return points. Do not dispose of in household waste.

FAQ: You will find answers to frequently asked questions about the product on our website www.IP44.de.

Keep these instructions for use in a safe place.

IP44.DE reserves the right to make subsequent technical changes.