


## slat spike

### Gebrauchsanweisung


#### Für unbefestigte Beet- und Grünflächen

1. Erdspeie in gelockertes Erdreich stecken.
2. Die elektrische Verbindung **oberirdisch** zwischen Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktsteckerdose vornehmen.
3. Schutzkontaktsteckdosen müssen der erforderlichen Schutzart entsprechen.
4. Der Schutzkontaktstecker signalisiert die Ortsveränderlichkeit der Leuchte. Eine Festmontage und/oder ein Anschluss mit Erdmuffe ist nicht zulässig.

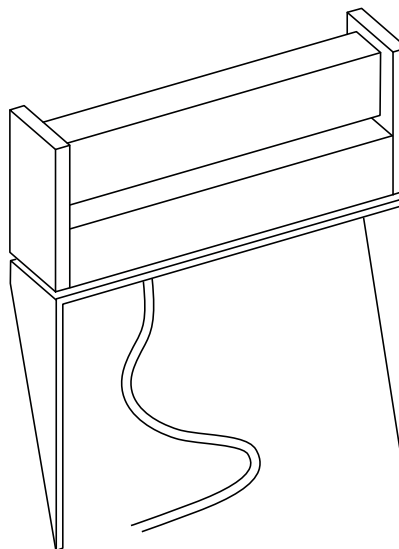

#### Lichttechnik:

IvyLight-technology  
230V Power LED / 3000K  
Systemleistung: 8 W/180 lm

 EEK

#### Technische Daten:

Betriebsspannung 230V / 50Hz  
Zuleitung H05RN-F 3G0,75

 Schutzart

 Schutzklasse 1

 Für Montage auf normal entflammbar Materialien

 Konformitätszeichen

#### Wartung:

Netzanschluss spannungsfrei schalten.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

#### Dimmung:

Die Leuchte kann mit einem von IP44.de freigegebenen Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt Dimmer betrieben werden. Die Liste mit den freigegebenen Dimmern können Sie bei IP44.de anfragen.

#### Pflege:

Leuchte regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen säubern. Es dürfen keine Hochdruckreiniger zu Reinigungsarbeiten verwendet werden.

Beachten Sie auch die Pflegehinweise unter [www.IP44.de](http://www.IP44.de).

#### Sicherheit:

Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von Leuchten durch einen fachkundigen Installateur zu erfolgen hat.

Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz der Leuchte entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Bei nachträglichen Änderungen an der Leuchte erlischt die Gewährleistung.

#### Montagehinweis:

Die Leuchte darf nicht mit stark sauren oder alkalischen Böden, oder anderen aggressiven Substanzen, Chemikalien, Düngemitteln oder Rindenmulch in Kontakt kommen.