



lin connect Design: Sebastian David Büscher

IP44.de outside lighting
Mühlenstraße 20 · 33378 Rheda-Wiedenbrück · Germany
T +49 5242 5797-0 · F +49 5242 5797-10
welcome@IP44.de · www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.

lin connect

Lichttechnik:
230V Power LED
3000K warmweiß
L70/50.000 h


dimmbar

Anschluss:
5 m Zuleitung
(H05RN-F 3GO,75)
inkl. IP44 connect Stecker

ortsveränderlich

Material:
Kopf + Lamellen + Bodenplatte:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Spieß: Edelstahl pulverbe-
schichtet
Sicherheitsglas klar

Schutzart:
IP65

EEK:


light technology:
230V Power LED
3000K warm white
L70/50.000 h


dimmbare

connection:
5 m supply cable
(H05RN-F 3GO,75)
incl. IP44.de connect plug

movable

material:
head + slats + baseplate:
aluminium die-casting
powder-coated
spike: stainless steel
powder-coated
safety glass clear

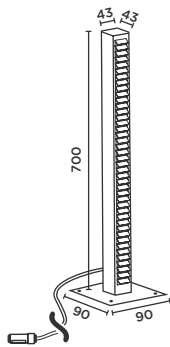
protection class:
IP65







EEC:


für festen Untergrund

for solid ground

lin

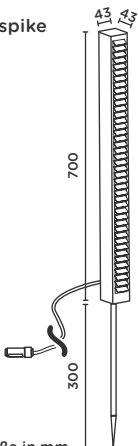


Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction
92090-AN-CO	 anthracite RAL 7016	18 W/468 lm	
92090-CB-CO	 cool brown	18 W/468 lm	
92090-BL-CO	 deep black RAL 9005	18 W/468 lm	







für unbefestigte Beet- und Grünflächen

for unpaved beds and greens

lin spike



Größe in mm
size in mm

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction
92091-AN-CO	 anthracite RAL 7016	18 W/468 lm	
92091-CB-CO	 cool brown	18 W/468 lm	
92091-BL-CO	 deep black RAL 9005	18 W/468 lm	

+ 5 m Zuleitung auf Anfrage kürzbar
5 m supply cable can be shortened on request