








lin poller Design: IP44.DE






lin poller Design: IP44.DE

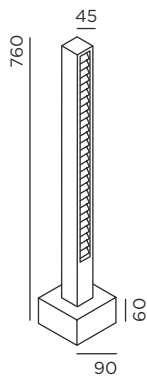
Lichttechnik: 230V Power LED 2700K L70/50.000 h	Material: Aluminiumguss pulverbeschichtet Sicherheitsglas klar	light technology: 230V Power LED 2700K L70/50.000 h	material: aluminium die-casting powder-coated safety glass clear
dimmbar	Schutzart: IP65	dimmable	protection class: IP65
Installation: Durchgangsverdrahtung möglich		installation: possibility of through wiring	
Montage: Bauseitiges Fundament oder befestigter Untergrund	Lichtrichtung: 	assembly: on site foundation or solid ground	light direction: 

lin 40 poller






Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system perform.
 anthracite RAL 7016	92095-27-AN	9 W/164 lm
 cool brown	92095-27-CB	9 W/164 lm
 deep black RAL 9005	92095-27-BL	9 W/164 lm

lin 70 poller



Größe in mm
size in mm

 anthracite RAL 7016	92092-27-AN	18 W/328 lm
 cool brown	92092-27-CB	18 W/328 lm
 deep black RAL 9005	92092-27-BL	18 W/328 lm

Zubehör accessory	Artikel article	Art.-Nr. item no.
	Erdstück anchorage unit	55099