



shot Design: Sebastian David Büscher



shot Design: Sebastian David Büscher

Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

Reflektor: Flood
dimmbar

Anschluss:
3 m Zuleitung
(05RN8-F 3G0,75 mm²)
inkl. Schutzkontaktstecker
anschlussfertig

ortsveränderlich

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas klar

Schutzart:
IP65



Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

reflector: flood
dimmable

connection:
3 m supply cable
(05RN8-F 3G0,75 mm²)
incl. safety plug
ready to connect

movable

material:
aluminium die-casting
powder-coated
safety glass clear

protection class:
IP65



light direction:




shot 4 W	Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
	anthracite RAL 7016	91090-27-4W-AN	4 W/219 lm
	cool brown	91090-27-4W-CB	4 W/219 lm
	deep black RAL 9005	91090-27-4W-BL	4 W/219 lm
shot 15 W 	anthracite RAL 7016	91090-27-15W-AN	15 W/874 lm
	cool brown	91090-27-15W-CB	15 W/874 lm
	deep black RAL 9005	91090-27-15W-BL	15 W/874 lm

+ Optional mit CH-Stecker . Art.-Nr. + Preise in separater Preisliste + www.IP44.de
with CH-plug as an option . item no. + prices in separate price list + www.IP44.de

+ Anschluss optional mit IP44.DE connect.
connection with IP44.DE connect as an option.



für festen Untergrund
for solid ground

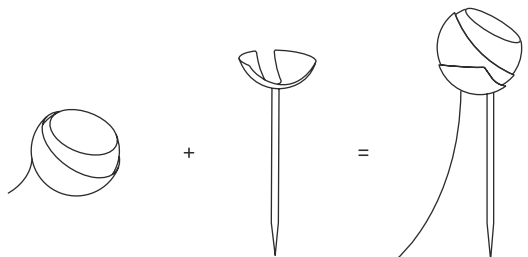

für unbefestigte Beet-
und Grünflächen
for unpaved beds
and greens