



reed connect Design: Sebastian David Büscher

reed connect

Design: Sebastian David Büscher



Lichttechnik:
230V LED
2700K
L70/50.000 h

dimmbar über Phasenabschrittdimmer

Zuleitung:

1,4 m reed M/1,2 m reed L (05RN8-F 2x0,75 mm²)
+ 2 m Driver (05RN8-F 3G1,0 mm²) inkl. connect
Stecker . Driver-Kabel auf Anfrage kürzbar

Montage:

für unbefestigte Beet- und Grünflächen
ortsveränderlich

Material:

Aluminiumguss pulverbeschichtet
+ rauchfarbenes Glas
Stab: Edelstahl pulverbeschichtet

Schutzart: IP65

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse E

Lichtrichtung:



light technology:
230V LED
2700K
L70/50.000 h

dimmable via trailing edge dimmer

supply cable:

1,4 m reed M/1,2 m reed L (05RN8-F 2x0,75 mm²)
+ 2 m driver (05RN8-F 3G1,0 mm²) incl. connect
plug . driver cable can be shortened on request

assembly:

for unpaved beds and greens
movable


material:

aluminium die-casting powder-coated
+ smoke-coloured glass
pole: stainless steel powder-coated

protection class: IP65

This product contains a light source of
energy efficiency class E

light direction:

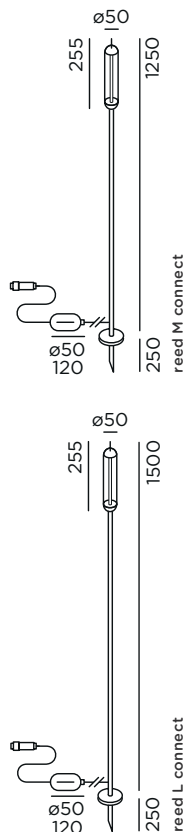



	Farbe colour		Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
reed M		deep black RAL 9005	93823-BL-CO	4 W/54 lm
reed L		deep black RAL 9005	93824-BL-CO	4 W/54 lm

+ verwandte Produkte related products . reed solar

Größe in mm
size in mm

IP44.DE connect Zubehör accessory

Artikel article	Art.-Nr. item no.	Details details
5 m Netz-Anschlussverbindung 5 m mains connection port	55100	Schutzkontaktstecker auf connect Buchse Kabel: H07RN-F 3G1,5 mm ² Schutzart: IP44 safety plug on connect socket cable: H07RN-F 3G1,5 mm ² protection class: IP44
Erd-Anschluss-Kit underground connection kit	55202	2 m Anschlussverbindung mit connect Buchse, Aquastop und offenem Kabelende Erdkabel: H07RN8-F 3G1,5 mm ² Erd-Abzweigkasten inkl. Anschlussklemme + Vergussmasse Installation: 7x Kabeleinführung Anschlussklemme 5x 2,5 mm² Schutzart: IP67 . connect Stecker: IP65 2 m connection port with connect socket, aquastop and open cable end underground cable: H07RN8-F 3G1,5 mm ² earth distribution box incl. connection terminal + cast resin installation: 7x cable entry point connection terminal 5x 2,5 mm ² protection class: IP67 . connect plug: IP65
jack . Steckdosensäule jack . connecting pillar	EUR-norm 55090-AN 55090-CB 55090-BL BE + FR-norm 55090-BEFR-AN 55090-BEFR-CB 55090-BEFR-BL CH-norm 55090-CH-AN 55090-CH-CB 55090-CH-BL	inkl. 2x Schutzkontaktsteckdosen (belgische-/französische + Schweizer Norm möglich) Installation: Anschlussklemme 5x 1,5 mm ² Durchgangsverdrahtung mit Y-Verbinder in der Säule möglich Montage: Bauseitiges Fundament oder befestigter Untergrund Material: Aluminiumguss pulverbeschichtet Schutzart: IP54 incl. 2x safety sockets (Belgian/French + Swiss norm possible) installation: connection terminal 5x 1,5 mm ² possibility of through wiring with Y-connector inside pillar assembly: on site foundation or solid ground material: aluminium die-casting powder-coated protection class: IP54



Größe in mm
size in mm

Artikel article	Art.-Nr. item no.	Details details
Erd-Anschlussverbindung earth connection port	55112	2 m Erd-Anschlussverbindung mit connect Buchse, Aquastop und offenem Kabelende Erdkabel: H07RN8-F 3G1,5 mm ² Schutzart: IP67 . connect Stecker: IP65 2 m earth connection port with connect socket, aquastop and open cable end underground cable: H07RN8-F 3G1,5 mm ² protection class: IP67 . connect plug: IP65
Verlängerungskabel extension cable	2 m	connect Stecker auf connect Buchse Kabel: H07RN-F 3G1,5 mm ² Schutzart: IP65 connect plug on connect socket cable: H07RN-F 3G1,5 mm ² protection class: IP65
	5 m	
	10 m	
		Sonderlängen auf Anfrage special lengths on request
Y-Verteilerbox Y-junction box	55122	1x connect Stecker, 2x connect Buchse Schutzart: IP65 1x connect plug, 2x connect socket protection class: IP65
H-Verteilerbox H-junction box	55123	1x connect Stecker, 3x connect Buchse Schutzart: IP65 1x connect plug, 3x connect socket protection class: IP65
Verschlusskappe Buchse sealing cap socket	55192	Abdeckung offener Buchsen von Y- + H-Verteilerbox cover for open sockets of Y + H-junction box
Controller controller	55400	Kompatibilität: Casambi Ein- und Ausgangsspannung: 230V max. Ausgangsleistung: 100 W Übertragungsreichweite: 60 m (freies Gelände) Schutzart: IP65 compatibility: Casambi in- and output voltage: 230V max. output power: 100 W transmission range: 60 m (free area) protection class: IP65

