

## lin base connect Design: IP44.DE

lin base connect Design: IP44.DE



**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

dimmbar über Phasenabschrittdimmer

**Zuleitung:**  
3 m Leuchte (05RN8-F 3G0,75 mm<sup>2</sup>) inkl. connect  
Stecker . Kabel auf Anfrage kürzbar

**Montage:**  
für festen Untergrund

**Material:**  
Aluminiumguss pulverbeschichtet  
+ Sicherheitsglas klar

Schutzart: IP65

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle  
der Energieeffizienzklasse G

**Lichtrichtung:**



**light technology:**  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

dimmable via trailing edge dimmer

**supply cable:**  
3 m luminaire (05RN8-F 3G0,75 mm<sup>2</sup>) incl. connect  
plug . cable can be shortened on request



**assembly:**  
for solid ground





**material:**  
aluminium die-casting powder-coated  
+ safety glass clear

protection class: IP65

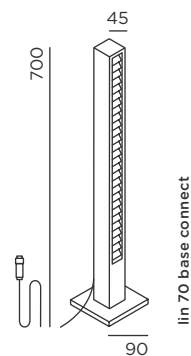This product contains a light source of  
energy efficiency class G

**light direction:**






	Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
lin 40 base connect	 anthracite RAL 7016	92093-27-AN-CO	9 W/164 lm
	 deep black RAL 9005	92093-27-BL-CO	9 W/164 lm
lin 70 base connect	 anthracite RAL 7016	92090-27-AN-CO	18 W/328 lm
	 deep black RAL 9005	92090-27-BL-CO	18 W/328 lm

+ verwandte Produkte related products . lin poller . lin spike

Größe in mm  
size in mm

## IP44.DE connect Zubehör accessory

Artikel article	Art.-Nr. item no.	Details details
<b>5 m Netz-Anschlussverbindung</b> 5 m mains connection port	55100	<b>Schutzkontaktstecker auf connect Buchse</b> Kabel: H07RN-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> <b>Schutzart: IP44</b> safety plug on connect socket cable: H07RN-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> protection class: IP44
<b>Erd-Anschluss-Kit</b> underground connection kit	55202	<b>2 m Anschlussverbindung mit connect Buchse, Aquastop und offenem Kabelende</b> Erdkabel: H07RN8-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> <b>Erd-Abzweigkasten inkl. Anschlussklemme + Vergussmasse</b> Installation: 7x Kabeleinführung <b>Anschlussklemme 5x 2,5 mm<sup>2</sup></b> <b>Schutzart: IP67 . connect Stecker: IP65</b> 2 m connection port with connect socket, aquastop and open cable end underground cable: H07RN8-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> earth distribution box incl. connection terminal + cast resin installation: 7x cable entry point connection terminal 5x 2,5 mm <sup>2</sup> protection class: IP67 . connect plug: IP65
<b>jack . Steckdosensäule</b> jack . connecting pillar	<b>EUR-norm</b> 55090-AN 55090-CB 55090-BL  <b>BE + FR-norm</b> 55090-BEFR-AN 55090-BEFR-CB 55090-BEFR-BL  <b>CH-norm</b> 55090-CH-AN 55090-CH-CB 55090-CH-BL	<b>inkl. 2x Schutzkontaktsteckdosen (belgische-/französische + Schweizer Norm möglich)</b> Installation: Anschlussklemme 5x 1,5 mm <sup>2</sup> <b>Durchgangsverdrahtung mit Y-Verbinder in der Säule möglich</b> <b>Montage: Bauseitiges Fundament oder befestigter Untergrund</b> <b>Material: Aluminiumguss pulverbeschichtet</b> <b>Schutzart: IP54</b> incl. 2x safety sockets (Belgian/French + Swiss norm possible) installation: connection terminal 5x 1,5 mm <sup>2</sup> possibility of through wiring with Y-connector inside pillar assembly: on site foundation or solid ground material: aluminium die-casting powder-coated protection class: IP54



Größe in mm  
size in mm

Artikel article	Art.-Nr. item no.	Details details
<b>Erd-Anschlussverbindung</b> earth connection port	55112	<b>2 m Erd-Anschlussverbindung mit connect Buchse, Aquastop und offenem Kabelende</b> Erdkabel: H07RN8-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> <b>Schutzart: IP67 . connect Stecker: IP65</b> 2 m earth connection port with connect socket, aquastop and open cable end underground cable: H07RN8-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> protection class: IP67 . connect plug: IP65
<b>Verlängerungskabel</b> extension cable	<b>2 m</b> 55102 <b>5 m</b> 55105 <b>10 m</b> 55110	<b>connect Stecker auf connect Buchse</b> Kabel: H07RN-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> <b>Schutzart: IP65</b> connect plug on connect socket cable: H07RN-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> protection class: IP65  <b>Sonderlängen auf Anfrage</b> special lengths on request
<b>Y-Verteilerbox</b> Y-junction box	55122	<b>1x connect Stecker, 2x connect Buchse</b> <b>Schutzart: IP65</b> 1x connect plug, 2x connect socket protection class: IP65
<b>H-Verteilerbox</b> H-junction box	55123	<b>1x connect Stecker, 3x connect Buchse</b> <b>Schutzart: IP65</b> 1x connect plug, 3x connect socket protection class: IP65
<b>Verschlusskappe Buchse</b> sealing cap socket	55192	<b>Abdeckung offener Buchsen von Y- + H-Verteilerbox</b> cover for open sockets of Y + H-junction box
<b>Controller</b> controller	55400	<b>Kompatibilität: Casambi</b> <b>Ein- und Ausgangsspannung: 230V</b> <b>max. Ausgangsleistung: 100 W</b> <b>Übertragungsreichweite: 60 m (freies Gelände)</b> <b>Schutzart: IP65</b> compatibility: Casambi in- and output voltage: 230V max. output power: 100 W transmission range: 60 m (free area) protection class: IP65

