lin spike earth connection

IP44.DE outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.DE behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.DE reserves the right to product adaptions at any time, without prior notice.

Mai 2026

lin spike earth connection

Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

dimmbar über Phasenabschnittdimmer

Installation:
Zum Direktanschluss an bauseitiges Erdkabel: 3 m Leuchtenkabel (05RN8-F 3G0,75 mm²) inkl. connect Stecker + 2 m Erd-Anschlusskabel inkl. Aquastop + offenem Kabelende . Leuchtenkabel auf Anfrage kürzbar

Montage:
für unbefestigte Beet- und Grünflächen

Material:
Kopf: Aluminiumguss pulverbeschichtet
+ Sicherheitsglas klar
Spieß: Edelstahl pulverbeschichtet

Schutzart: IP65

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Lichtrichtung:

light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

dimmable via trailing edge dimmer

installation:
for direct connection to on site underground cable: 3 m luminaire cable (05RN8-F 3G0,75 mm²) incl. connect plug + 2 m earth connection cable incl. aquastop + open cable end . luminaire cable can be shortened on request

assembly:
for unpaved beds and greens

material:
head: aluminium die-casting powder-coated
+ safety glass clear
spike: stainless steel powder-coated

protection class: IP65

This product contains a light source of energy efficiency class G

light direction:



lin 40 spike earth connection

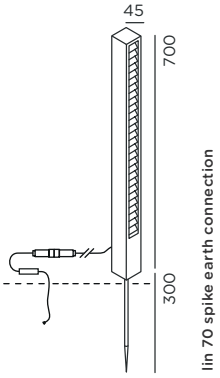

lin 70 spike earth connection

	Farbe colour		Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
lin 40 spike earth connection		**anthracite RAL 7016**	92094-27-AN-EC	**9 W/164 lm**
		deep black RAL 9005	92094-27-BL-EC	**9 W/164 lm**
lin 70 spike earth connection		**anthracite RAL 7016**	92091-27-AN-EC	**18 W/328 lm**
		deep black RAL 9005	92091-27-BL-EC	**18 W/328 lm**

Zubehör accessory	**Artikel** arcticle	**Art.-Nr.** item no.
	Erd-Abzweigkasten earth distribution box	55380

+ verwandte Produkte related products **. lin spike . lin spike connect**

Größe in mm
size in mm

IP44.DE outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.DE behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.DE reserves the right to product adaptions at any time, without prior notice.